



EBH INVEST

**FILMBECONATOS
RÉTEGELT LEMEZ**





STD

Termék	Fenőlfilmbevonatos rétegelt lemez	Mag	Fogazott illesztés			
Film	Fekete film	Film Grammsúly	220 g/m ²			
Méret	1250x2500x21 mm	Ragasztó	WBP Melamine			
No.	Alapvető jellemzők	Egység	Szabvány	Érték	Eredmény	
1	Nedvességtartalom	%	EN 322	12	megfelel	
2	Átlagos vastagsági tűrés	mm	±0.5	≤ ±0.5	megfelel	
3	Kötési szilárdság	Egyszeri vizsgálat Kötés erősség értéke	Mpa	EN 314	Max. 1.58	megfelel
					Min. 0.86	megfelel
		Átlagos fa hiba	%	/	80	megfelel
4	Hajlító szilárdság	Hosszanti irányú	Mpa	EN 310	49.56	megfelel
		Keresztirányú			36.35	
5	Rugalmassági Modulus	Hosszanti irányú	Mpa		6012	megfelel
		Keresztirányú			4839	
6	Sűrűség	kg/cbm	EN 323	530	megfelel	
7	Élettartam	2-5 alkalommal használható újra, a felhasználástól függően (megfelelő tisztítás és tárolás mellett)				



CSÚSZÁSMENTES

Termék	Fenolfilmbevonatos rétegeelt lemez (zsalu)	Mag	Nyír			
Film	Fekete film	Film Grammsúly	120 g/m ²			
Méret	1250x2500x21 mm	Ragasztó	Dynea			
No.	Alapvető jellemzők	Egység	Szabvány	Érték	Eredmény	
1	Nedvességtartalom	%	EN 322	8	megfelel	
2	Átlagos vastagsági tűrés	mm	±0.5	≤ ±0.3	megfelel	
3	Kötési szilárdság	Egyszeri vizsgálat Kötés erősség értéke	Mpa	EN 314	Max. 3.58	megfelel
					Min. 2.86	megfelel
	Átlagos fa hiba	%	/	98	megfelel	
4	Hajlító szilárdság	Hosszanti irányú	Mpa	EN 310	93.22	megfelel
		Keresztirányú			62.18	
5	Rugalmassági Modulus	Hosszanti irányú	Mpa	9950	megfelel	
		Keresztirányú		7825		
6	Sűrűség	kg/cbm	EN 323	700	megfelel	
7	Élettartam	25-50 alkalommal használható újra, a felhasználástól függően (megfelelő tisztítás és tárolás mellett)				

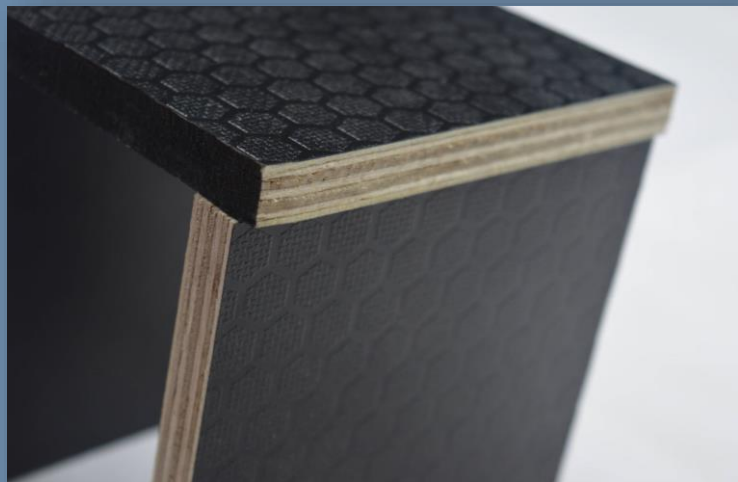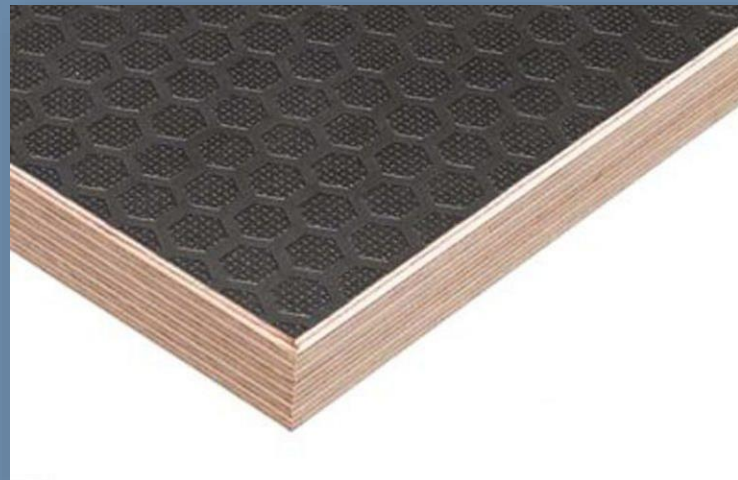



EBH INVEST

FILMBEVONATOS RÉTEGELT LEMEZ